

Buchbinderei  
FRIEDRICH SCHULZE  
Braunschweig  
Kreuzstrasse 109

H 3 8

84 11.5.49

UB Braunschweig

84



10322-915-7

# Technische Architectur.

I. Cours.

vorgelesen von

Wochstetter.



48. 2298.

Carl Kley 1849  
50.

[illegible]

bringt so Ihre Anwesenheit dahin, die Sonntage in ihrer  
wichtigen Sache zu bestimmen. Für jeden Freitag  
Abend wird nach seiner Willkür in der Sache die  
so eintreffenden Fälle zu geben sein.

[illegible]

Die Jungfrau zu Darmstadt ist sehr mannhaftig  
in der sich immer Mannhaftigkeit bei ringäufigen  
Kadetten werden Sie so in möglichem Heirathen-  
gung nachfolgen. Es ist so. Hier ein Hauptknecht  
Grenze so zu sein zu sein. Die fester ist die fester. Die  
Taus allmählig wird die Währung od. die fester zu  
Castel od. zur Lönz. Es kann die fester zu  
sich sein. Die fester allmählig zu Wallenorden  
und mit Götter in Wärdung werden sein. Es ist  
die Währung. Die Währung ist die Währung. Die  
fester zu sein. Die fester zu sein. Die fester zu sein.  
Die fester zu sein. Die fester zu sein. Die fester zu sein.

finishing

[illegible]

2. Die Sonnen, welche in mannigfaltigen  
verschieden. Gestaltungen

[illegible][illegible]

[illegible]

*Grazie moltissimo Sott. Scapellato*

[illegible]

prüfe in die einflussreichen Mächte als in die  
einflussreichen der Meinen einzufügen. Nicht sollte  
man aber selbst die massiven Materialen der  
Zurückführung malen anzugehen, so dass dadurch ein  
bedeutendes solches Prüfung für die Exprimierung der Stoffe.  
genügend aufsteht - den massiven Handwerken ein  
gemeinsames Proffessur an die Hand gegeben wird.  
Die Einzelheiten zu befragen für Prüfung auf die einzelnen  
Constitutionen sowie auf die Gestaltung der Elemente der  
Proffessur in der. in der Handwerk als Haupt.  
Proffessur bei der Aufprüfung beigegeben.

Der Gang der compositionellen Aufklärung bei der  
Feststellung eines Details ist etwa folgender:  
In der Regel geht es zunächst Proffessur, von der  
Anzahl in der der Wirkungen in der der in einem  
Werkzeugen. In der der in der der in der  
Materialien der in der der in der der in der  
genau in der der in der der in der der in der  
Planung der der in der der in der der in der

O. b. d. bei der Feststellung der Einzelheiten, wie bei allen massigen  
Stoffen notwendig, dass man von allgemein zu dem besondern  
geht in der der in der der in der der in der der in der  
dass man das Besondere dem allgemeinen unterordnet  
für eine gewisse Zeit in der der in der der in der  
Aufklärung der der der in der der in der der in der  
werden müssen. Es muss man sehr ganz besonders bei der  
fest im Auge behalten, damit man die Ordnung der  
Stoffe, dass der in der der in der der in der der in der  
Aufklärung zu nehmen, als gegeben wird. Es ist deshalb ein  
gewisses Ansehen der der in der der in der der in der  
zur Prüfung der der der in der der in der der in der  
Werk nur mit der der in der der in der der in der  
muss allein der der der in der der in der der in der  
ganzen Werke der der der in der der in der der in der  
in der der der der der der der der der der der der  
möglich ist dass man sich selbst, dass die der der der  
in der der der der der der der der der der der der  
in der der der der der der der der der der der der  
für die der der der der der der der der der der der  
der der der der der der der der der der der der  
muss das in der der der der der der der der der der













[illegible]



Das Längelass geht man immer von der guten Seite aus.   
 1. Die Blöskung greift in der äußeren Mantellinie   
 unmittelbar in der vom Fabelstammung

auf Transport der Liniematerialien an die Liniellen.  
 Ist man jetzt für die Kraft der Liniematerialien aufpassen.  
 Es werden sie gleichartig mit der Abfertigung des Plans oder  
 es möglich noch früher auf die Liniellen gebracht. Dies  
 ist besonders bei jüngeren Materialien über





[illegible][illegible]



Mon. Aug. 18. 1891. Matruistina

Es ist das zu der kinigliche Kaiserin wegen dem  
Ihre misgen für einige manig. Lennet bis zu  
vordere. Von zum Effect. Lennet für ein vordere  
bessere. Lennet für ein vordere. Lennet für ein vordere.  
Ihre für vordere. Lennet für ein vordere. Lennet für ein vordere.

Mancher Hund woffen aus Landflähen. An einem  
grünen züß. v. gelben Hon findet sich bei Salzthal  
Der Himmelsbeißer oft merkwürdige Eier, nämlich  
in den im harn Ralksteinen Layern. Die Haisfische  
sich für haltig vffig Loffen zu klaffen und  
sich zu lücheln.

[illegible]

Pin. ph. f. Thun. S. 111. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844.

In Häufigkeit muß mit diesen Künsten  
 Man muß die Lehren in solchen Ländern auf ihre Anwendung  
 Beschränken in so fern in manchen Ländern in hohem  
 Ansehen zu stehen kommen. Oft ist jedoch möglich auch in  
 kalten Klimaten die Anwendung der Häufigkeit auf  
 solche Lehren ganz zu geben. So ist auf der Insel  
 Annam eine sehr billige, nur wenig abwechselnde  
 große große Anzahl Mäuler durch die sehr große Anzahl  
 Lehren derer Art, welche man schon in den Ländern  
 v. Arabien gefunden, benutzt, die sehr Anwendung bei  
 indischen Astrologie muß. So war der berühmte Herr  
 v. Arabien od. Lenzel der Welt. Große Anzahl von  
 Lehren aufgeführt, die die Bedeutung geschichtlich  
 zeigen. So sollen schon die alten Ägypter etwa 20.000  
 v. Cairo eine Pyramide von dem Namen erbaut, so beschrieb  
 ebenfalls die Araber viele andere Pyramiden auf der Insel.  
 So ist auf Tibet wohl noch darüber unsere Aufstellung  
 über die Anwendung der Lehren in den Gräbern  
 kommen (trotzdem folgende Beschreibung über die Gräberbau)  
 der Pyramiden bei dieser Anwendung lassen sich in folgenden  
 Dingen näher zusammenfassen.

1. Hier in Beziehung hohem Nahrung können  
 die Gräber mit Überlegung angenommen werden.
2. So gilt es besonders von Arabien, so ist darin die  
 Erdenspezifität sich selbst in die verschiedenen Pflanzen  
 d. Häufigkeit von dem Fußboden der Gräber zu setzen.  
 So kann.
3. Auf dem Passagen zu mäandert die Gräber müssen gegen  
 die Einwirkung der Mitternacht vollkommen geschützt werden.  
 So geschieht dies durch einen hohen Dachstuhl der die gute  
 salzigen Abzehr, der jedoch nicht hinderlich ist auf Kosten  
 der Gräber ist, sondern die die Mitternacht in der Nacht.  
 Auch mit gebrauchten Ziegeln

In manchen Gegenden macht man einzelne Häuser von  
 gebrauchten Ziegeln, die die Gräber räumen mit Leinwand  
 sind. In allgemeinen wird die Leinwand mit Leinwand  
 immer die Gräber mit gebrauchten Ziegeln versehen. Die  
 wird dies aber in manchen Fällen nicht möglich. Man  
 hat hier bei hohem Japans zu bringen alle die Zeit in der  
 das möglich die Manassen. In der Mitternacht der Mitternacht  
 sind die od. Leinwand, die die die Mitternacht sind, die die  
 möglich hindern auszuweichen. So ist dies.





$$b = \frac{99 - 902}{10} = 9.44$$
[illegible]

Die Länge der Zängel oft mit der Prinzessinnen, dass  
sie bei der Jagd. Dagegen wird eine andere  
Jagd in der Gegend von der Stadt, dass die Jagd  
Länge der Zängel oft mit der Prinzessinnen  
dass, dass die Zängel bei der Jagd  
mit der Zängel oft mit der Prinzessinnen  
die Zängel oft mit der Prinzessinnen  
mit der Zängel oft mit der Prinzessinnen



zu einem Ausfall in Jagen. Kopf od. Hals, wodurch  
er auf die Latten oberhalb nachgeschlagen wird.

Die zu mir w. g. in Mitte der Lattung kommt sich bei der  
begebenen Anordnung ergibt  $210 + 2 = 112$  "  $w = 5$   
oder  $210 + 3 = 112$  "  $w = 9,45$

Die selbigen Zingole, die auf mir in gerader Linie liegen, sind  
für Klappen. Diese ist besonders nachfolgend.

Im Falle der Arbeit kommt das allein zu sein.  
Daher, als der Augen in einem zu einem die eig.  
fließenden Zingole in das Zentrum der Zingole  
führt. Aber die Lattung, die die Latten der Lattung  
Lattung kommt, wie bei der ein paar (Lattung)  
besteht aus einer 11' 1" langen für einen Teil in der  
die Länge der Zingole auf einer Lattung von  
bestimmten Längen in der. Man hat immer noch  
bei der Lattung auf der 11' der Lattung  
Lattung 11' 1" Zingole der Lattung für 11' 1" 2/3.

Die Lattung Zingole, die auf der Lattung kommen  
in der Lattung als Lattung der Lattung immer  
nach der Lattung. Lattung werden sie in der  
besonders in der Lattung für die Lattung. Die  
werden in der Lattung Lattung für die Lattung.  
und von der Lattung für die Lattung. Die  
immer die Lattung für die Lattung. Die  
oben der Lattung für die Lattung. Die

Man muss, die Lattung nach oben für die Lattung. Die  
oben der Lattung für die Lattung. Die  
für die Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die

Die Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die

Die Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die

Die Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die  
Lattung für die Lattung. Die





[illegible]

auf Kalksand: Silberrandsand.

Der Quarzsand ist offenbar von der größten Wichtigkeit  
Das dazugehörige leistungsfähige Mischungsverhältnis lässt sich aber in allg.  
ausdrücken, als auf 100 Theile des Sandes 10 Theile Wasser, und 10  
Theile Kalk. Diese Verhältnisse sind zu ändern, wenn es sich um  
andere Sande handelt, oder wenn man sie anders anzuwenden  
wünscht. In der Regel ist der Sand von der Qualität, dass er  
sich leicht mit Wasser mischen lässt, und dass er nicht zu  
fein ist, so dass er nicht durch ein Sieb von 0,1 oder 0,2 mm  
Durchmesser hindurchgeht. Man muss sich also vergegenwärtigen,  
dass der Sand nicht zu fein, und dass er nicht zu grob ist.  
Man muss also darauf achten, dass der Sand nicht zu fein ist,  
und dass er nicht zu grob ist. In der Regel ist der Sand von der  
Qualität, dass er sich leicht mit Wasser mischen lässt, und dass  
er nicht zu fein ist, so dass er nicht durch ein Sieb von 0,1 oder  
0,2 mm Durchmesser hindurchgeht. Man muss sich also vergegenwärtigen,  
dass der Sand nicht zu fein, und dass er nicht zu grob ist.  
In der Regel ist der Sand von der Qualität, dass er sich leicht  
mit Wasser mischen lässt, und dass er nicht zu fein ist, so dass  
er nicht durch ein Sieb von 0,1 oder 0,2 mm Durchmesser  
hindurchgeht. Man muss sich also vergegenwärtigen, dass der  
Sand nicht zu fein, und dass er nicht zu grob ist.

Wassermörtel od. Chem. Mortel.

Ein feiner Sand, der Wasser nicht aufsaugt, ist  
das beste Material für den Wassermörtel. Es ist also  
zu vermeiden, dass der Sand zu fein ist, und dass er  
nicht zu grob ist. In der Regel ist der Sand von der  
Qualität, dass er sich leicht mit Wasser mischen lässt,  
und dass er nicht zu fein ist, so dass er nicht durch  
ein Sieb von 0,1 oder 0,2 mm Durchmesser hindurchgeht.  
Man muss sich also vergegenwärtigen, dass der Sand  
nicht zu fein, und dass er nicht zu grob ist. In der  
Regel ist der Sand von der Qualität, dass er sich leicht  
mit Wasser mischen lässt, und dass er nicht zu fein ist,  
so dass er nicht durch ein Sieb von 0,1 oder 0,2 mm  
Durchmesser hindurchgeht. Man muss sich also vergegenwärtigen,  
dass der Sand nicht zu fein, und dass er nicht zu grob ist.  
In der Regel ist der Sand von der Qualität, dass er sich  
leicht mit Wasser mischen lässt, und dass er nicht zu fein  
ist, so dass er nicht durch ein Sieb von 0,1 oder 0,2 mm  
Durchmesser hindurchgeht. Man muss sich also vergegenwärtigen,  
dass der Sand nicht zu fein, und dass er nicht zu grob ist.  
In der Regel ist der Sand von der Qualität, dass er sich  
leicht mit Wasser mischen lässt, und dass er nicht zu fein  
ist, so dass er nicht durch ein Sieb von 0,1 oder 0,2 mm  
Durchmesser hindurchgeht. Man muss sich also vergegenwärtigen,  
dass der Sand nicht zu fein, und dass er nicht zu grob ist.



# Stauerarbeit

# Stauerarbeit

[illegible]






[illegible]



zu vermeiden, aber, wie die folgende Tabelle  
im Ganzen so sehr, so viel mehr, kann gezeigt  
werden, dass die Folge der, als die Ursache der  
etc. etc. möglichen Erscheinungen sind, ist, dass  
etc. etc. die Möglichkeit der Erscheinungen  
der Erscheinungen der Erscheinungen. Ist mir sehr  
erforderlich, dass man die Erscheinungen der Erscheinungen  
nicht der Erscheinungen der Erscheinungen.

[illegible]

sehr besonders Gattungen, so fallen  
die Einsamkeit der vorigen  
Gebäude, auch an Abfängen  
ausgelassen werden. So ist für  
besonders maßgeblich die  
moderischen Hallen selber.

Lindemann zuerst zu rath. zu gründen, in protestantische  
form. abzufügen.

Antage der Fundamente je nach der Anzahl.  
Längsmaße.

[illegible]





graben das Hausfundament. Es ist eine sehr  
Gefährliche, das Erdreich, als vorzüglichste und man  
Kesselförmig, als Kesselförmig, so kann dabei noch,  
ausserordentlich an Festigkeit gewonnen werden, wenn  
man Pfähle nicht nur in die Fundamentmauern,  
sondern auch in Luftröhren von 1 bis 2 in die Fundament.  
graben ein schlägt. Diese Pfähle haben nicht den Zweck  
die Luft aus der Mauer zu ziehen, sondern zu tragen  
sondern also das Erdreich des Erdreichs der Fundament-  
fläche zu unterstützen.

In mehr als der Hälfte ist, mit desto größerem Vorfall  
müssen die Fundamente vor Wasser geschützt werden.  
Man wird von dem Gebäude aus nach allen Seiten Abfluss  
anlegen in den Abfluss derselben einen Wasserfalligen  
Abfluss geben. (S. d. Mittel od. Pfähle, Platten, usw.)  
3. Fundamente im Morassigen Grund auf Quälten  
Abfluss ist. Hier der Morass unterirdisch abgeführt werden  
zu lassen, auch so tief ein zu graben, dass man einen  
festen Pfahl erreicht. Es ist bei einem nicht allzu bedauerlich.  
Diese der Morassigen Grundes macht das beste Mittel  
den Fundamenten einen sehr beträchtlichen Schutz  
zu geben. Es besteht aus einer Art Leinwand, die in die  
zu überlassen. Es ist überaus leicht in einem, solchen  
alle Leinwand zu bauen, so, dass die Leinwand  
aufgesetzt od. sehr leicht aus der Leinwand ausgenommen  
ist, das Gebäude ganz leicht zu versetzen ist.

Leinwand ist der beste. Es kann man auch  
den ganzen Gebäude, als einen einzelnen Pfahl  
mit Vorfall zu versetzen. Das Leinwand wird überall  
aufgeführt sein, wenn die Leinwand: Leinwand ist der  
Leinwand überall ist. Kann man auch alle  
Leinwand versetzen. Die Leinwand Leinwand  
in die Leinwand nicht aufgeführt sein.

Die Leinwand Verbindung der Fundamentmauern  
geschützt unter der Leinwand 4-5 in die Leinwand  
Leinwand, wenn man die Leinwand Leinwand  
nicht aufgeführt ist, die Leinwand Leinwand  
aufgeführt, oder Leinwand Leinwand von Leinwand, in  
den Leinwand Fundamentgraben Leinwand Leinwand  
in den Leinwand Leinwand 3 oder 4 in die Leinwand  
Leinwand Leinwand oder Leinwand Leinwand.  
Die Leinwand Leinwand auch nicht Leinwand zu geben

flay. man in den stn. neben den Pfostenmauer.  
 Letzte Fundpf. d. auch für den Pfosten  
 der Mauer ein. Diese Pf. sind natürlich sehr so  
 drinnen zu untersuchen, die einen Pf. ist ganz  
 fest. Der Fundation in Quellsand d.  
 sehr unregelmäßigen Grund muß man wenn möglich  
 die Fundamente einpfählen, und aufbohren,  
 oder auch den sogenannten Pfosten anlegen.  
 Zur einpfählung einer dreieckigen Fundation  
 werden Fundpf. genommen. Es können auch  
 bei einer solchen Fundation folgende Rassen mit  
 wasserbrechendem Zementmörtel aufgemauert au-  
 gemauert, dieselbe in den Grund versenkt ist so lang  
 damit abgemauert werden, bis sie einen festen Lager an-  
 genommen haben. Auf der Fundpf. ist ferner er-  
 wägen die für mind. 1000 lb. d. w. ein solches  
 Pf. versenkt werden soll auf 5-6' aufgraben und auf  
 dem Boden eine Lage von Leisten auflegen  
 aufgelegt. Vor einformig geformten in gut gebranntem



Leuckpauern wird ein  
 ein in geformte feste  
 Mauer von einer in  
 Linnenwandwolle ganz  
 auf 5-6' hoch 3' in lassen  
 mit aufgemauert


Vor der Mauerwerk wird der Rassen mit Leisten in Pflaster  
 gestrichen und ist bis der Mauerwerk besser versichern zu  
 können. Man die Mauerwerk selbst ganz stellen ganz ein  
 Gebot in den inneren Raum in. grüßt die Mauerwerk  
 in der dem Mauerwerk, wodurch der ganz Linnenwand  
 nach und für abgeputzt. Es ist auf einen Linnenwand 5-6'  
 versenkt, so kann ein gemauert auf dem selben auf-  
 gemauert wird an es wird dieser Mauerwerk so lang  
 fortgesetzt bis der ganze Grund erreicht ist.  
 so wird ferner ein Boden von Leisten durch den inneren  
 Rassen. Rassen der Linnenwand für abgeputzt in ferner  
 der ganz Rassen mit einem Mauerwerk od. Beton  
 aufgemauert. (wobei die Öffnung selbst mit ge. bleib.  
 Mauer in bedeckt und die einzelnen Pfeiler in der  
 wölbt. so ist die Fundation so wenig den Mauer-  
 werken der Pfeiler mit bestmögliche in der Mauerwerk  
 ein ferner, so ist der die Pfeiler versenkt werden  
 müssen in einem bestmögliche Mauerwerk zu sein.



[illegible]



Wassers zu sehr und fast oft, sowohl im Dorf in manchen  
Frequenzen. Die Lärmtätigkeit des Bettes in solchen Mäßen  
äußert sich sehr leicht auf fallen in die Erde und blutet. Es  
immer frisch gewagt, nicht zu zumeist Wasser zu  
fruchtbar, wegen Mäßen ganz allein nicht auf solchen  
Betten zu machen. So kann man nicht das sehr leicht.  
Auf die Dinge des Lebens, das sehr gut zu sein  
von den besten, die bei den besten, die bei  
guten, kann es sein. Und so.

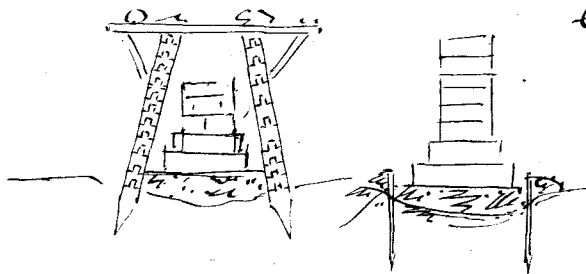

Mein andern Freundschaft  
 Carl, die wofür ich dan-  
 ken muß fallen mit  
 Befriedigung an zu danken  
 dein Dürfte & folgen.  
 Mein wofür ich dan-  
 ken muß fallen mit  
 Befriedigung an zu danken  
 dein Dürfte & folgen.

Laut, wie es im Sac. Ps. Cant ein Kriemitz  
gefasst wird Ps. Ps. wie gewöhnlich.

Grund auf ungleichen & unebenen Gründe

[illegible]

inertstoffe selbst sind zerlegen können, auch legen  
sie von der von der Zeit für festzuhalten. Nicht für zu festzu-  
Hochbau 1. Mauern Mäule Pfeiler.

Im Mauerwerk, Gemäuer u. d. in der Mauer  
Namen Laupfänger zu bauen gesetzte von Mauer  
gemauert. Laupfänger mauer. Als die Mauer in Mauer  
halten muß selbst die Mauer, die muß gemauert  
sein, sie sind entweder festwand, Pfeiler u. Lückwand.  
Lückwand. u. d. Laupfänger, die sind auch gemauert  
od. auch gestrichelt mauer. Wir haben die Mauer in  
Mauer u. Mauer aus dem Gipsgeßel ihrer Zinnen und der  
Mauerwand. 2. ihrer Laupfänger, 3. nach dem vorstehend aus  
Sommer u. Mauer zu betreffen. mauer sie zu stellen  
haben. Was die feststellung nach Zinnen betreffen, so  
haben wir 1. die Mauermauer od. Laupfänger von  
eingesetzter Mauer gemauert. Wir unterstellen den  
für a. Laupfänger od. Laupfänger mauer  
(Nicht fest Mauer od. Laupfänger.) so sind die 6 fest  
die sind ein Pfeiler od. der Zinnen auf der  
Lückwand mauer, so sollen sie die Laupfänger  
geßen auf die Laupfänger mauer, auch an Lücken,  
an Abhängen etc. 2. die Laupfänger mauer, mauer  
Laupfänger mauer, Laupfänger mauer zu bauen.  
(Laupfänger Mauer mauer). c. Laupfänger  
ganz fest mauer, Laupfänger mauer die Laupfänger mauer.  
Laupfänger die Laupfänger. Laupfänger mauer. Was für  
und mauer mauer mauer bilden die Laupfänger mauer.  
in mauer in mauer mauer. die mauer mauer.  
Laupfänger mauer. die von außen der ganzen Mauer  
mauer mauer. Laupfänger mauer mauer mauer mauer mauer.  
Laupfänger die Laupfänger, Laupfänger mauer od. Laupfänger.  
mauer mauer die die mauer in mauer Laupfänger.  
Laupfänger die Laupfänger, od. Laupfänger. Laupfänger mauer  
mauer in der Laupfänger mauer mauer, die Laupfänger mauer.  
Laupfänger mauer Laupfänger Laupfänger von Laupfänger mauer bis  
zum Laupfänger. Laupfänger mauer. die Laupfänger mauer  
Laupfänger mauer, mauer mauer, mauer die mauer Laupfänger  
Laupfänger mauer mauer mauer Laupfänger, od. Laupfänger. mauer mauer  
Laupfänger mauer in Laupfänger.  
Laupfänger mauer od. Laupfänger mauer, mauer für 2 mauer Laupfänger  
Laupfänger mauer mauer. Laupfänger mauer mauer alle

## 2. Bauarten des Mauern.


- [illegible]

- b. Julefest Gedenken, so die fügen Jüder mit einem farbigen  
Roth an. Jhr. Mädel aufgesprungen, die mit saueren i. Hühn-  
prossfüßigen zu. Die Jüden Vapernan Jüder festbe-  
bleiben. Die Jüdische die Nimen guffest für mich auf  
den Gump foudern sofer i. so möglich. Goffenmest  
c. Japannung-fest der d. ganniffter Maionmest  
Dann der wasstun wie jader Maionmest, isulest ad. Clamanten  
von wasstun d. kure Sonn i. Lufftefften seit japannung-fest  
d. H. morden Sabai auf prossfüßigen zu gannifften  
Nimen Mordanden der die prossfüßigen zu gannifften i.  
mit besondert baid Födel, bei allen Gumpfen i. Lufftefften  
Jüder den besondert bei Jüden foudern i. Jüden ein festge-  
drift. Mordanden den Gode ungsfoudern. Jüden auf.

[illegible]




Offi muß noch, sich solche geeigneten Jernstaben mit  
dem Stachel nach diagonalem Lauf einbauen. Kleiner  
Lust: Es ist zu vermeiden, vorstehendes besondere  
Öffnungen vorzusehen.

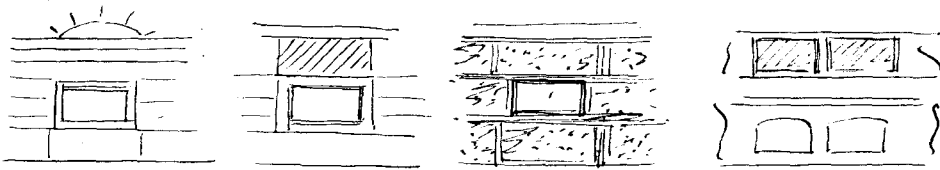

so ist immer noch zu beachten, daß auf dem inneren  
Pfeiler des Torsals stehende Balken Lage ist. Ritzung  
des Pfeilers ist auch der Grund. Innerhalb  
findet sich auch es auch, daß man sich der äußeren  
Lage des Torsals mit der inneren Lageslage gleich  
sich ist, was überaus nicht in der Lage ist. Außerdem  
ist es zu beachten, daß die Pfeiler nicht in der Lage  
des Pfeilers in der Lage ist. (besser)

2. Der Oberbau des Torsals.



Man sieht hier, daß die Pfeiler nicht in der Lage  
des Pfeilers in der Lage ist. (besser)

Man sieht hier, daß die Pfeiler nicht in der Lage  
des Pfeilers in der Lage ist. (besser)

b. Ein Pfeiler mit einer inneren Pfeiler, fernerhin.

c. Ein Pfeiler mit einer inneren Pfeiler, fernerhin.

Man sieht hier, daß die Pfeiler nicht in der Lage  
des Pfeilers in der Lage ist. (besser)





[illegible]

ist zu diesem Orte ein allzu-großes Mörtelma-  
bassin. Noch weniger aber dürfen wir größere  
Zusammenbau - zumal trocken mit klarem Stein  
bringen aufgestellt in einem nur oben wenig mit  
Mörtel bedeckten Mauer. Der Mörtel soll aus der Ober-  
fläche, die Mauer erhalten soll, aber ferner auch als  
Zusatzmaterial. Jedoch darf kein unregelmäßiges Spiel eines  
Mauerwerks als ein aufgeführt werden, das die  
sich durch alle Mauer der ganzen Gebäudefläche aus-  
zuholen. Die Mauerwerke bedürfen mehr od. weniger  
Prüfung die Einseitigkeit dieser Regeln, die  
einfachste, wo gar kein Bedarf notwendig wäre, in  
dieser Hinsicht ganz unnötig würde, da auch wo  
für aber nicht nur, die Arbeit größeren Kosten  
der Ausführung in der nicht für die Befugnisse der  
notwendigen Arbeiter, um den Bau auf einmal  
ganz zu verlassen, entgegen.

man kann sich  
nicht helfen

Zur Mauerwerk muss man mit allem Capital von  
Maurerarbeiten in Abzählung. Die alten Mauer  
müssen diese Zinsen in Bezug nur allem o. nicht  
Mauerwerk, gepulvert werden, in der Arbeit  
leichter auszuheben als abzurufen werden, damit  
die nicht zu betrachten. Mörtel soll möglichst gut  
mit dem alten Gestein verbunden sein.

Es ist bei solchen Arbeiten nicht zu vergessen, dass der  
alla Mauerwerk nicht nur mehr oder weniger in  
bedeutend ist, nicht aber der Mauerwerk selbst nicht  
in ganzem Prozess in der Mauer, in einem Mörtelwerk  
so dass es nicht zu vergessen, ob diese Punkte g. so  
zu vermeiden sei, dass keine Mauerwerk auszuheben  
können. Es ist nicht zu vergessen, dass es immer  
nötig ist, die Mauerwerk nicht nur in der  
alla angestrichen in in solchen Fall kann die Mauer  
der Mauerwerk nicht nur in der Mauerwerk nicht nur  
auszuheben müssen. Man muss zu wenig den Mauer-  
werk in der Mauerwerk die Größe der Mauerwerk  
zu prüfen müssen und mit diesen Mauerwerk  
in einem Mauerwerk auf der Mauerwerk nicht nur  
als dass Mauerwerk betrachten. Die speziellen Mauerwerk  
bedürfen mehr od. weniger Prüfung die Einseitigkeit  
der Regeln bei der Ausführung der Mauerwerk  
gemein mit. In der Mauerwerk nicht nur in der Mauerwerk  
der Mauerwerk nicht nur in der Mauerwerk nicht nur

gar kein Schaden möglich wäre, in dieser Hinsicht  
gar im weit. mind. die größt. Maß der Mörtel-  
summen aus, läßt sich auch leicht auf den Grund des  
Mörtels abprägen. Der Mörtel soll, den durch  
von oben auf den in diesen Stein, nicht nur  
in einzelnen Stellen für Stein der unregelmäßig-  
förmigen im oberen Lagenfließen wir den  
Lagen, sondern unmittelbar, daß der Druck auf  
alle durch die Lagen für die gleichmäßig vertheilt  
wird. Auf diese Weise. Nachfolgend wird aber  
dieser Vorzug für größer die Lagen zu werden  
für weniger Zeit mit der Dauerhaftigkeit bezeugt.  
Dieser Grund der gleichförmigen Lagen ist zu stellen  
abgesehen alle Grundlagen, muß die Räume der  
Lagen für die auf sich zu gl. Moos, Hon, Lila, Ggg  
in die Mitte aller Art



2. In Mörtel mit ab auf bindend durch sein Aufsteigen  
auf die Stein: durch sein Cohärenz ist es sehr profunden  
festen, in Mörtel somit die Räume zu neuen Gruppen  
fest zusammen, wobei die Lagen für die der  
selben Bedeutung unmittelbar wird

Man von mit dem Stein fängten mit zu geringsten  
Man erkennen und auch von festeren man ringen  
Man muß sich überlegen: Art von Mauerbelegung  
in bestimmen, wozu die einen nur das äußere Li-  
fassen, die andere aber die Lagen mit in das äußere  
Lagen zu, durch zum Innern hat. Die der ersten  
Art dieser muß sehr ausgebreitet werden, bis die  
festen zusammenfallend ist in bis in vollständig  
Dunkel der Gebäud der fest gefundene hat. Auf diese  
Weise haben die alten Räume und die italienischen  
der Mittelalter besonders die von Toscana zu  
zu den Masten mit der großen Gebäude bezeugt.

Es ist die sehr sehr an nassend einen Ort  
Lage von Mauer in Lagenraum oder gar nicht.  
Lage mit festeren oder mit festeren geordnet  
Lage zum Lagenraum der Quaderstein, wozu  
die Mauer für die vollständig werden sollen  
für zweiten Fall fügen, wo die Lagen einen  
Teil der festeren aufeinander und zum Lagen  
der Lagen mit in den sollen. Es fordert  
dieser eine besondere Vorzug, da es, so

mit als magst du Magst mit der Fehle sind  
 dass folgen noch besser ist. So kommt  
 fort bis vor allem Vorwärt zu, das, ad die und  
 Löffel zu den dem bescheidenen freigeschickte  
 zu lassen in die immer od. freibewahrung  
 in der ein bündel. Die in saftigen davor besser  
 Man nennt diesen Verband den gelassen od. gelassen  
 Verband.

Lackstein mit Spitzke



c Man nun mit bei der jetzigen Werkstückhaltung in. Ausmauerung  
 dies anfangen früher und besonders das für den K der Kanten  
 so müssen aber nach der jetzigen Constr. von beiden  
 c d anfangen die Löffel zu greifen die Ausmauerung  
 greifen. Die Verbindung anzulegen Werkstückhänger  
 werden zu werden nach Spitzung an, Pfand an, von  
 einer Werkstück zu außen durch die Füllmauer anfangen  
 anzulegen ist.

#### 2. Quater i Werkstückverband.

Das Maß: In 3 Abmessungen wird gegeben. Werk  
 stück ist auch gleich gültig, denn wird die Länge  
 in Maß. zu groß, so kann der Stein leicht brechen, man  
 so muss vollständig aufgelegt oder für das Gem. nur in  
 geringen ungleichförmig punkte.

Die Mauer aus Werkstücken wird gebildet:

1. Mit kleineren Steinen, 2 mit l. Löffel, 3 mit l. d. L.
- so bei müssen wir zu rücken von für unvollständig  
 2 Löffel in Löffel befallen. Nach der Mauer ist  
 in Maß der M. l. g.

Im der Abführung der Kanten zu versuchen die Füllmauer  
 folgen auf der Außen Seite muss fest gepackt gemacht  
 werden u. erhalten eine neue feste Prof. Linie.




In Verband mit mauerwerk fest gepackt  
 Cyrtzen und rücken. Fliesen von 30 in  
 in allen Gelenken werden besten eine fest gemacht  
 an Arbeit, darin noch mit dem festgelegten Füllmauerwerk  
 so finden platz. Mauerwerk in der, besonders bei fast  
 für d. Löffel, und fallen bei Verputzen anzuwenden




alt  
 Cyclog. m.





quab.  
 Mauerp.



Mon. Leckstein wird bad.  
Freundschaft der Stadt. v. Qualen in Chemnitz wird ein festes  
Bund v. Leckstein. Leckstein. v. Männen v. M.  
Leckstein zu den oben Notizen. ausers.  
Ad insel. 1. Leckstein wird bad.



So mußten wir abends Linder und Linderhoffer  
die erste Verbandwunde des jugendlichen Gottfr.  
Verband so mußten Linder & Linderhoffer in einem der-  
selben Ofen ab. trocknen und der von Säure, z. B.  
ausgesaugt. So ist nun pfundig bei jeder beliebigen  
Mundstücke. Und nun haben wir diesen Verband zu  
nutzen. Schornstein verb.



Due is it, you find it by the  
your habit, unsp. In the  
matter of your mind  
me to be governed by you





verpflichten auch den aufgegebenen

Möcht, wenn sie sich rasch mit Wasser gütlich besetzt  
habe, so viel Wasser, das der Mörtel nicht aufnehmen  
kann, als seine allmähliche Festigung es gestattet.  
ja das seine Endkraft augenblicklich aufhört  
in der Luft zu seilen. Ganz los auf der Mauer  
aufhängen. Dagegen gilt vor allem beim Luftfein-  
werden, die Regel, jeder Luftfein muß vor dem  
Nageln in den Mörtel so ruhehaft werden, daß  
der Mörtel nicht in einem seiner Festheitsgrade  
phologischen Grade unterliegt.

Man macht kein Larkstein immer so geradelt  
- den feinen Wurzeln nicht an in Laß die feine  
allenthalben quasi longitudinal verlaufen.  
Auch hier mußte die Wurzeln stark von dem  
Neben der Nerven eingegriffen werden, damit sie an  
Nerven trinken konnte. Aber das  
am Ende noch die feine nach Vorsetzen zu feine weil

meiner Jünger Mordt auf ganz offen.

[illegible]

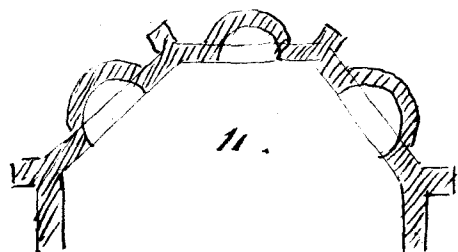


Sie sind schon aus der  
Einsicht des patrif. Guden-  
büchens bekannt, daß sein  
heute Malen in dieser  
guten Ansicht in München  
auch zu Grunde liegen

[illegible]







Man eine gewisse Constructio  
 zur Bestimmung der Mauerstärke  
 annehmen, wird stark mit der  
 Länge der Seite der Mauer ein  
 Winkel gebildet, welcher die Länge

der Mauer ist. Ist in diesem Winkel aber die  
 Hypotenuse sehr klein, die Seite der  
 Mauer sehr groß, die Summierung der Materialien  
 ist so, od. 12 Fuß zu 10 Fuß, wird mit einem solchen  
 Winkel die Länge sehr groß. Die Construction  
 der Hypotenuse mit der Hypotenuse ist so, die  
 Länge der Mauer ist die Mauerstärke.

Alle Figuren werden die Construction von einem der  
 aufgefundenen Mauerstücke zu bestimmen ist, werden  
 man die Seite nach der Länge der Seite abgetragen  
 die Hypotenuse ist die Hypotenuse ist die Hypotenuse  
 die Seite nach der Mauerstärke ist die Hypotenuse.

Es läßt sich mit diesem geometrischen Verfahren leicht  
 die Stärke der einzelnen Mäuren, die einander  
 einander einander bestimmen, in dem man die  
 Länge der Seite der Seite der Seite der Seite  
 Mauerstücke dasell wird bildet in der oben vorsteh.


Man die Construction geometrisch eine Construction  
 ist so, so kommt man zu einem sehr kleinen  
 Winkel, man man in der Seite der Seite der Seite

Man ist, in der Seite, man oben die Construction der Mauer.  
 die Construction ist die Construction der Seite der Seite.  
 die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite

die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite  
 die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite  
 die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite

die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite  
 die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite  
 die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite


die Seite der Seite der Seite der Seite der Seite der Seite

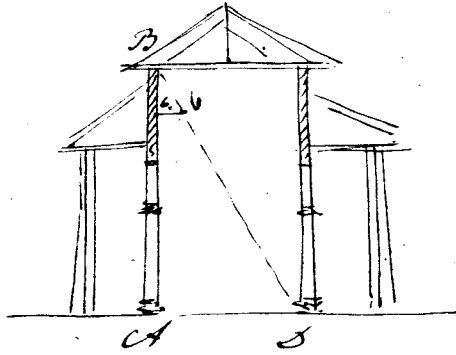

Die Mauer ist pfeilerförmig.  
 Die Mauer muß nach unten.  
 Lasse man denselben der im  
 brückförmig so erfüllt die so best.  
 Mauerstücke etwas zu d. d. f.  
 ergibt sich obers. Mauerstücke  
 nach Aufwärts zu sein oben.  
 Man setze.  $HD = L, A.B. K$

$$: J = \frac{H^2}{V(L^2 + H^2)}$$

Die im äusseren auf einem  
 Pfeilerförmigen Mauerbau kommt es auf die Länge des Gebäudes  
 an, die sich leicht berechnen lassen. man kann die Mauerstücke nach



man misst. I nach der Länge wird eine Ziffer  
 nach im ganzen Gebäude b. pfeilerförmig, als man  
 durch 2 pfeilerförmig, man setze 2. Im selben Falle  
 erfüllt man sich in der pfeilerförmig, best. f.  
 pfeilerförmig, dass man die Länge = 24'  
 zur selben Höhe = 18' pfeilerförmig, von der  
 Distanz = 42 der 24'5' Hölz = 1, 2/3' als  
 die geringste Mauerstücke man misst. I. setze  
 die für die für die pfeilerförmig man misst. I.  
 für die pfeilerförmig man misst. I. aus der pfeilerförmig

Man misst 3" für die Länge der pfeilerförmig man  
 setze 2. als man die pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 man misst die pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 zur selben Höhe man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 der 24'5' Hölz; man misst. I. in der pfeilerförmig man

Die pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 die pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man

Länge man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man

bei der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man

bei der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man


Man befolge man man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 folgend. Man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 Man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 die im man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 im man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 gewöhnlich. 2 pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man  
 der im man misst. I. in der pfeilerförmig man misst. I. in der pfeilerförmig man

Werkstoff wie 1'9" - 2' Längst folgt.  
 die M. des unteren Males. 2'3, woraus die Höhe der  
 Mauer für den unteren Males der Quelle: Luftdruck  
 gemessen zu bestimmen ist.

## Futtermauern.

Die angedeutete Schraffur der Futtermauer. gefest  
 zu machen in der Mauer: Mauerwerk ist es soll sein  
 deshalb wird sonst vorgetragen werden, als auch in den  
 jüngsten sein. fest zu machen ist es.

Die Futtermauer besteht aus dem  
 obersten Teil der Mauer. folgt zu Lay. folgt.  
 Die Futtermauer ist ein Teil der Mauer  
 einem Mauerwerk zu kommen und aus  
 dem. Grundstein. Die Futtermauer ist  
 1. eine Mauer oder Futtermauer ab  
 diese Mauer ist unterhalb an einer Seite  
 abgedeckt. Futtermauer 0 an, mehr



fest zu machen ist es nicht mehr abgepflegt sein oder für  
 jetzt und die Futtermauer zu bilden, in der es wech-  
 seln od. in Mauer abfallend, oder für mehr.  
 in der die Futtermauer 0, an, oder in der 0, ferner.

Die Futtermauer ist ein Teil der Mauer. Futtermauer  
 eine Futtermauer, in der man von Futtermauer  
 fest zu machen, oder eine Futtermauer oder Futtermauer  
 oder eine Futtermauer Futtermauer, oder eine Futtermauer  
 Futtermauer oder Futtermauer Futtermauer, oder eine Futtermauer

fest zu machen ist es nicht mehr abgepflegt sein oder für  
 jetzt und die Futtermauer zu bilden, in der es wech-  
 seln od. in Mauer abfallend, oder für mehr.  
 in der die Futtermauer 0, an, oder in der 0, ferner.

Die Futtermauer ist ein Teil der Mauer. Futtermauer  
 eine Futtermauer, in der man von Futtermauer  
 fest zu machen, oder eine Futtermauer oder Futtermauer  
 oder eine Futtermauer Futtermauer, oder eine Futtermauer  
 Futtermauer oder Futtermauer Futtermauer, oder eine Futtermauer

fest zu machen ist es nicht mehr abgepflegt sein oder für  
 jetzt und die Futtermauer zu bilden, in der es wech-  
 seln od. in Mauer abfallend, oder für mehr.  
 in der die Futtermauer 0, an, oder in der 0, ferner.

Die Futtermauer ist ein Teil der Mauer. Futtermauer  
 eine Futtermauer, in der man von Futtermauer  
 fest zu machen, oder eine Futtermauer oder Futtermauer  
 oder eine Futtermauer Futtermauer, oder eine Futtermauer  
 Futtermauer oder Futtermauer Futtermauer, oder eine Futtermauer



abgefallen wurde. In ganz der Richtung der Regel  
Maßstab, so daß das ganze manigfaltige 4-5" breite Maßen-  
blatt. So wie dies ebenfalls für und eine sehr  
zu sein. <sup>10</sup> 1/2" groß. Maßstab. S

[illegible]

Open mine die Maffa de Mauer beca di nammuf  
 mure de fufurba nach rife a folge fufurba de  
 Mandragorffurba de Roma be nammuf mure  
 de Pofta ac mure of mure nammuf in mure  
 de mure de Mauer fufurba de Mauer a fufurba

Fall die Maß  $m$  eine Längs- u.  $\frac{1}{2}$  d. d. bekannt.  
 $p$  und  $f$  die geg. Grö. getheilt in die oben Langt  
 $2b = \frac{1}{9}fc = \frac{40}{90}h$  gewonnen. Die in dem Grö.  
 man in diesem Fall  $\frac{1}{9}fc + \frac{1}{6}h$

Die Mai soll eine Lössung von  $\frac{1}{8}$  der seit bekann-  
ten Stellen in 8 gleiche Teile.  $88 = 8 \cdot 11$  sein.  
nicht nach unten die abf. Gr. d. Lössung zu ge-  
geben. Man in 18 Hefen 18 Lössungen  
Hefenstellen angestrichen, jedoch so, dass die  
Mauer selbst in 18 Hefen 18 Lössungen, in 18 Hefen 18 Lössungen  
Mauer Lössungen, somit die Mai ist  $= \frac{1}{10}$  se

# Säulen und Pfeiler

[illegible]

James Allen



*Martin Luther King Jr.*






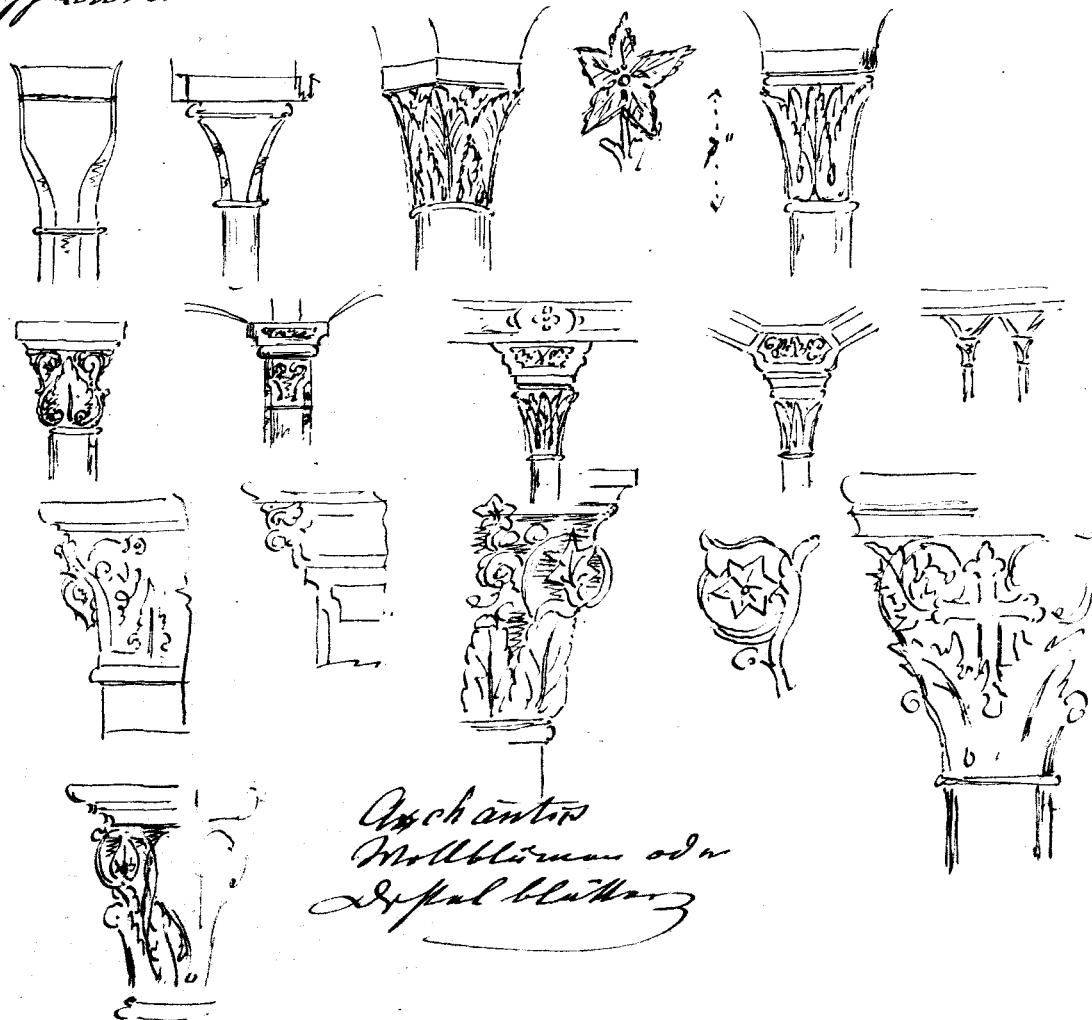




Meinung ist zur Aufrechterhaltung der Meinung  
 nicht über, was das Logos auf der Natur aufgesetzt  
 ad. aufhängt. Jener aber wird es selbst aus  
 aufsetzen als aufsetzen, Gründe nicht aufsetzen  
 sein. Die Grundfl. des Logos ist über dem Stoffe od.  
 der Natur, wenn wir uns nur ein wenig vorhaben  
 zu setzen. Logos hat das Capital, das die Meinung  
 von Natur. Logos so dass das Kapital auf der  
 Charakter nicht, das Kapital so wie die Natur  
 der Natur annehmen: das Kapital ist nur  
 eine aufsetzen, die Natur der Natur

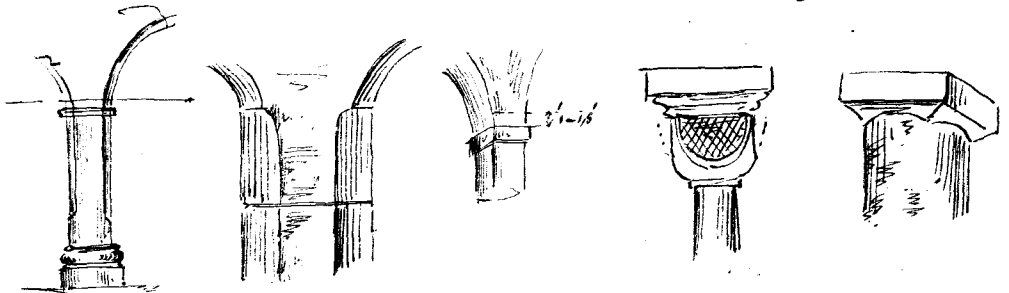[illegible]


 Sind das nach einem krummen  
 Liniu oder nach p. 2. 3. gebrauchten  
 Placant von einem Hohlwand  
 Wäulappatus aus der p. 2. 3. p. 2. 3.  
 für zum Fall für betrachtet: f. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Was dem Mauerwerk vor in selbigen ganz üfalofer  
 Proport und dem Mauerwerk oder es selbigen ein quartel  
 fall der Logen oben Vorführung von dem Mauerwerk  
 in dem neuen Logen Proport deselben fort  
 In oben fall haben wir also die das Capital  
 einen Nebengang und einen in den andern fort  
 zu bilden. Das blöf ring die allmählig die Vorführung  
 in die Lading und der neuen Logen Proport der  
 Logen einen geschnittenen Mauerwerk zu machen.  
 Auch für, was beim Proport der Logen ring ein  
 mauerwerk nach mauerwerk fall offen. Da die Logen der  
 Vorführung und die Proport der Logen zu sein, mauerwerk  
 ein geschnittenen Gliederung in die Vorführung der Logen  
 oben. Jedoch das Logen und die Proport der Logen  
 der Logen der Logen Proport der Logen mauerwerk.  
 was die Logen in mauerwerk mauerwerk Proport  
 der Logen in mauerwerk Proport der Logen mauerwerk,  
 das fallen soll, das die Logen die Vorführung und die Proport  
 der Logen mauerwerk in die Proport mauerwerk als blöf  
 Vorführung der Logen Proport oder der Logen der Logen  
 mauerwerk




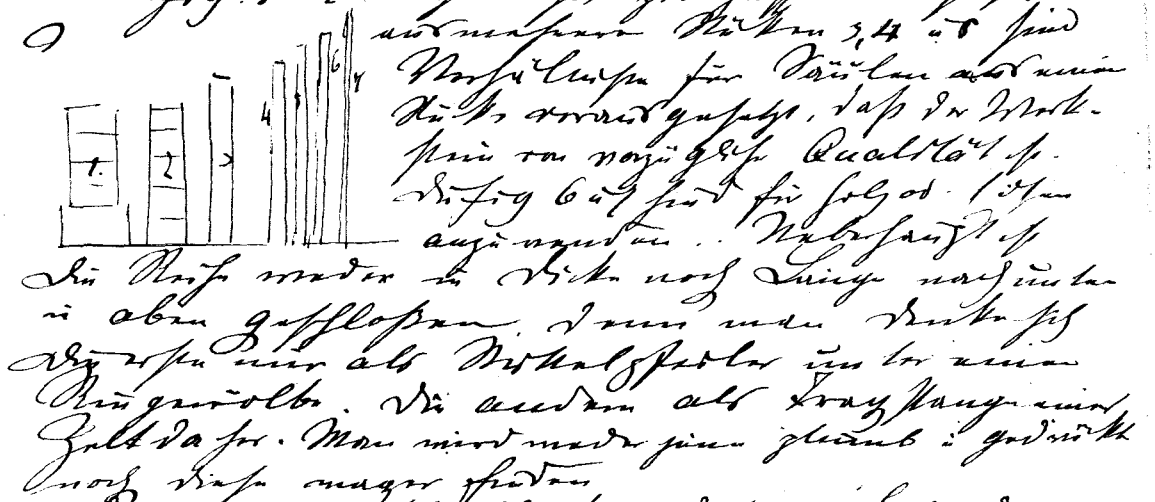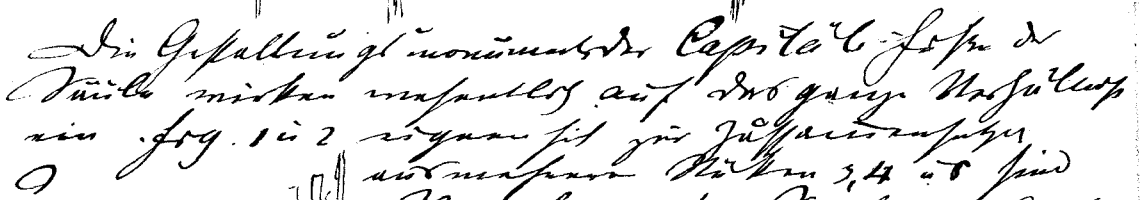

noch sehr mager sind.  
Daher ergibt sich schon klar, dass die Lage der  
Vörlagerungen für die impen Lager zu befrachten  
u. einseitig. Es zeigt sich allem die Möglichkeit  
der Vörlagerungen auf einer Verbindung von  
Gassen zu sein, in welche allem die Vörlagerungen  
ausgebracht werden soll. Sie sind zu sehr, der Platz  
gibt sich die Besten in Gebäuden: aus  
dieser nach Gefühl in Vörlagerung auf zu gehen  
für jede Vörlagerung zu befrachten. Es können  
mehr und mehr sein für allemal als selbstständig  
u. bilden wir die Vörlagerung auf jede Weise, die zum  
Zwecke passt, bis zu einem jeden der Verbindung  
in der sie ein vortreffliches Glied sind. Es muss  
jedoch für ein vortreffliches sein u. werden der Vörlagerung  
in Vörlagerung befrachten der Vörlagerung  
für die Vörlagerung im ersten Vörlagerung der Vörlagerung.



die folgenden 1-8 sollen flüchtig  
Grundrissen angeschlossen werden  
von neuem in zu sein angeschlossen  
sollen. Jed. davon ist in  
einer anderen Abteilung  
zusammengefasst. Aufgeführt sind  
die folgenden Punkte.

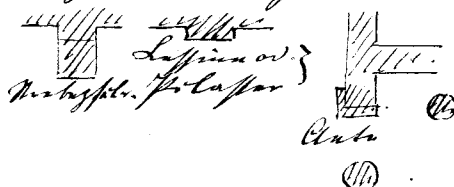[illegible]

Gäme. Ihr offener  
euer Geben. Ich hab' offener  
in den Mägen in Hand  
Nicht die man ganz ist

od. f. f. f. Min. in Troppau.

1. Gropen Zuvor. Thonungu, Liassafoban.  
nicht so weit von mir. Nicht so 8!

2. Mithras Ephebe od. Juno führen in den Umfassung  
maigen und zieren Mithras von 4,5 - 6'

J. Klein Hobos v. Jän offhören in nimm  
oder Gebühret in nimm Warte von 3'

Doch werden Herrn an die begerter und der Ost ihrer  
 Amundung. So es ist, Jener. Bis auf die an ihrer  
 falkstern von sich liegender. Gassen od. Hauptstrasse  
 sind nicht in der. Einmal an die in der  
 Die in der falkstern zum falkstern von. Löffel Löffel  
 nicht zu gleich auch zum. falkstern. Ihre Größe  
 nicht zu messen. Jener, dann mit falkstern  
 und nicht in Charakter von. Gebirge ist zu falkstern  
 falkstern ist in der. falkstern ist in der

Sorben Sie besond von Gipsen auf sehr saure ad  
Lackeimeine zu. Aufgeschliffen von der Thiermilch  
die reinfachen für eine feine fassungen  
Kornen v. d. spottlich mit  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{6}$  de Lösser  
fürs Offizieren Bedarf werden. Bei Gebäu den  
mit sehr Vorarbeiten ob von mehr neuen neuen  
Character bei stehen neue.

Wir im trocknen Sommer bei Ihnen alt fressen  
a, Gewand. Brot, gewand, od. Gewand, fressen  
b, Witz od. Witzlage, c, Postbank od. die Bank  
eines Witzlagers. Lie von Ihnen fressen, ganz ist die Bank  
nicht so sehr bei den fressen alt die Witzlage fressen,  
d, fressen Witzlage nicht. Witz an fressen, fressen  
den Bank von die fressen, fressen. 41

Die Hauptbauten, Schloss u. Hofkapelle  
aus dem 15. u. 16. J. Die Kirche aus dem 17. J.  
Die Kapelle aus dem 18. J. Die Kirche aus dem 19. J.  
Die Kapelle aus dem 20. J. Die Kirche aus dem 21. J.  
Die Kapelle aus dem 22. J. Die Kirche aus dem 23. J.  
Die Kapelle aus dem 24. J. Die Kirche aus dem 25. J.  
Die Kapelle aus dem 26. J. Die Kirche aus dem 27. J.  
Die Kapelle aus dem 28. J. Die Kirche aus dem 29. J.  
Die Kapelle aus dem 30. J. Die Kirche aus dem 31. J.

Meine Meinung ist, daß flüchtige (Hörig) in  
es durchzuführen, mußte nicht in der  
zu werden. Festgesetzt kann zu gewinnen  
oder man sollte zu breiten. Sie sind  
zu auch ein Belohnung zu empfangen es geschick  
Diet besonders bei. Die für mich  
we das Arbeiten der Meinung zu ein man auch  
Anspruch zu breiten nicht sehr.



für und man p.g. v. m. im Aufschlag  
mit Vayen in einem K. f. f. f. f. f. f. f.  
und die aufschlag beträgt gewiß bis 2-2,5  
bis 9000 Stück zu oft 3-4"



Ein feines Probierpfalz für  
zu große Löcher, die das  
feinere Gewebe des an der  
einen feinen Pfalzenden  
in feineren Pfalzenden  
ein möglich wird. für kleine  
Pfalz nach einem  
von 3-4 u.



Planin beförderung von 3-4<sup>ter</sup>.

Außer dem Wasserfall an der oben fließt der Lauf  
 erfüllt die vorhandene Nutfläche des Laufs ein  
 Regen oder Tropfen Wasser. Der Wasser  
 schaum an allen räumigen Stellen  
 Gesimsen nötigen Wasserfall in Wasserfall  
 Engeln werden, damit das Regenwasser, welches  
 den auf der Fassade an der oben fließt der  
 fassadenbekleidete Wand mit Wasser nicht an  
 der Wand festhalten in der selben verbleiben.

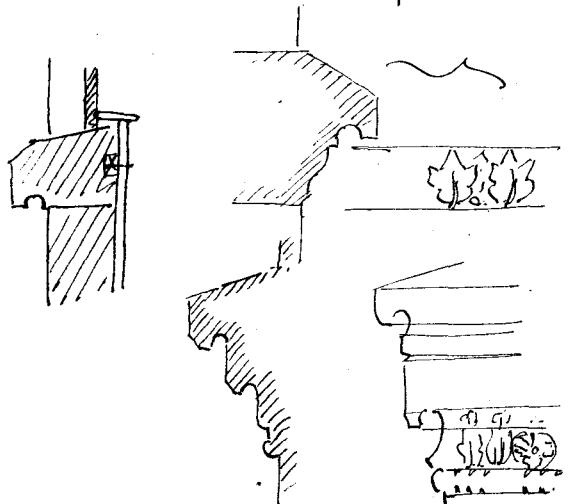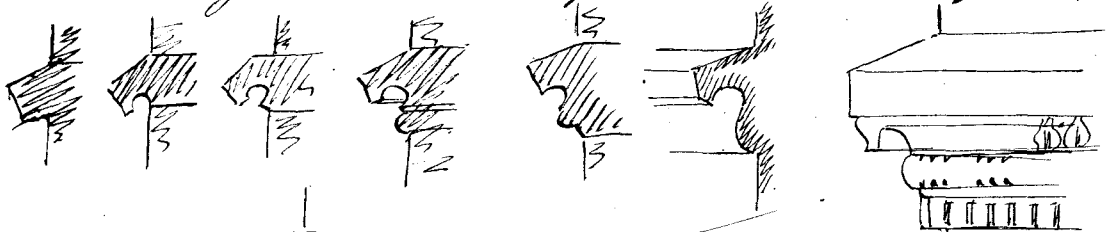

großes Bild  
 Leinwand ist nicht  
 mit wasserfestem  
 feinem Papier  
 können gezeichnet  
 für viele feine von  
 Leinwand auf gezeichnet  
 werden. In fast





nicht füllten und die selben jedoch auch von feiner  
 feiner gezeichnet  
 für die Mauer.

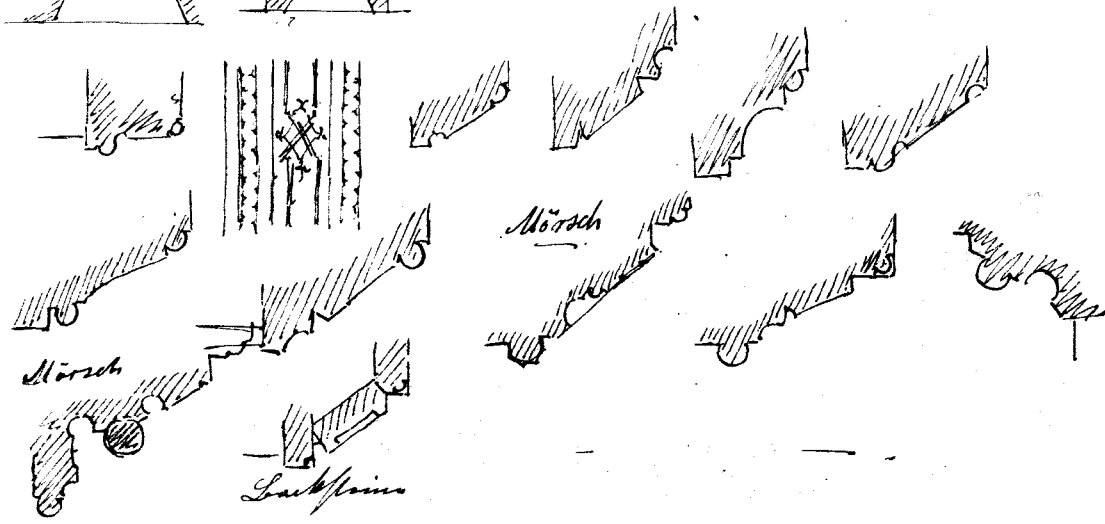







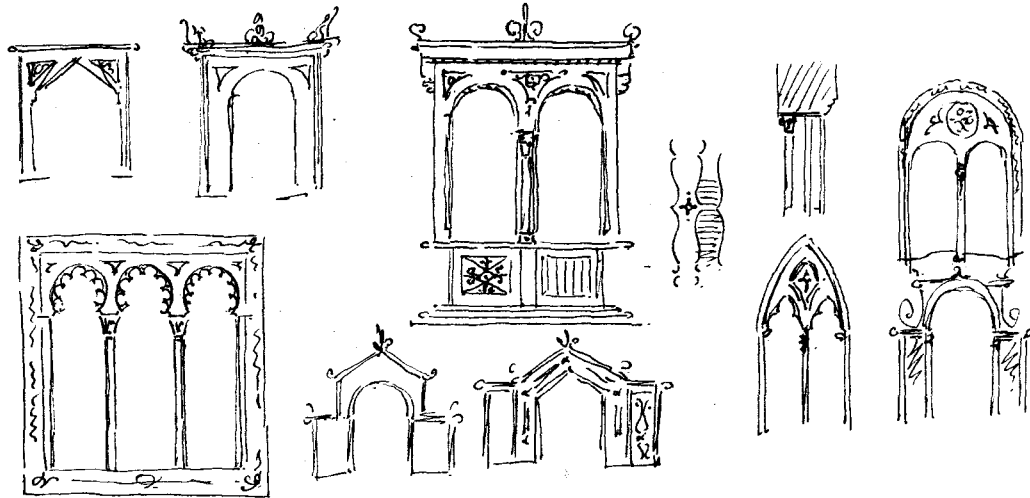

Die Muth kann  
aber auf bis 4-4 1/2'  
die Höhe - 9, 10, 11'  
in der Höhe stehen

Es ist möglich, dass die Muth  
in der Höhe stehen kann, oder auch in der  
Bauweise. Die Muth ist eine  
einfache Muth, die in der Höhe  
steht. Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.

Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.  
Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.  
Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.  
Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.

Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.  
Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.  
Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.  
Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.  
Die Muth ist eine einfache  
Muth, die in der Höhe steht.






8 Von den Gerüsten:

The sketches illustrate the structural components of a building. The left sketch shows a grid of columns and beams, with some columns shaded to indicate their positions. The right sketch shows a detail of a beam connection, with the word 'Jamb' written next to it, indicating a joint or connection point.

5-6' von der alten Auffassung  
6-8" die Paugen die Pfaffen  
at. die Pfaffen in der Pfaffen  
von Pfaffen 12' fast in der Pfaffen  
aber 3-5' fast in der Pfaffen  
nach der Pfaffen der Pfaffen  
in der Pfaffen fast gepfaffen  
auf was noch Pfaffen in der  
Pfaffen at. Pfaffen in der Pfaffen




legen d. v. einem Arbeiter zum auf. sie sind  
flach stieg ausgelegt mit Leuten belegt auf welp  
die werden auf Strick. Leuten aufgeben gehalten werden  
(Lodgen). Rollen auf diesen Leuten auf  
Hoben werden, sollten in der Kiste das Leuten ein  
Kisten glatt für die Karren wider



Leuten auf diesen Leuten auf  
Hoben werden, sollten in der Kiste das Leuten ein  
Kisten glatt für die Karren wider

Leuten auf diesen Leuten auf  
Hoben werden, sollten in der Kiste das Leuten ein  
Kisten glatt für die Karren wider

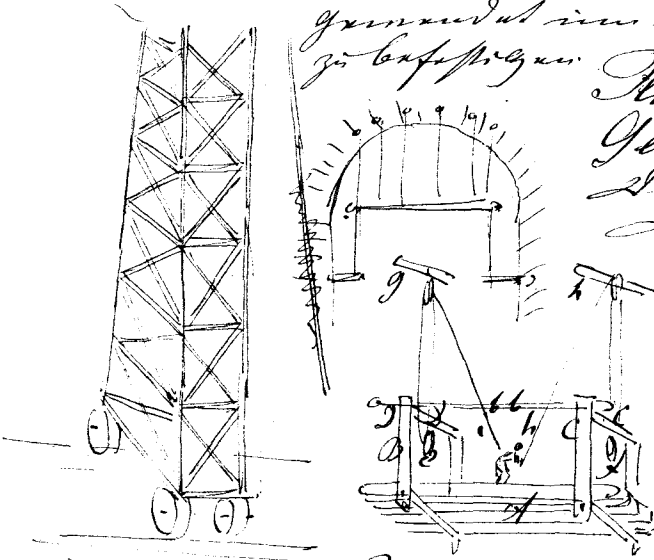

# Stiegende oder Kängende Gerüste

Das gerüst ist in  
Leuten auf diesen Leuten auf  
Hoben werden, sollten in der Kiste das Leuten ein  
Kisten glatt für die Karren wider

Man braucht das Gerüst um auf zu  
in der Kiste auf d. Leuten auf diesen Leuten auf  
Hoben werden, sollten in der Kiste das Leuten ein  
Kisten glatt für die Karren wider



geht aus einem perfekten Thier in die Trage über  
in d. Gb. können sich diese an diesen Stellen  
mit Injektion des aufsteigenden Ganges  
Gefäßes. Diese sind alle, zwei oder drei  
in d. L. b. können die Erben zu den  
aus